

ADAST

ADAST POPULAR

A mi tradíciánk az Önök jövője.

ADAST POPULAR sorozat megfelel az egyszerű szereléssel, kezeléssel és karbantartással, gazdaságos üzemeltetéssel és megbízhatósággal szemben támasztott szigorú követelményeknek, amelyek egyaránt érvényesek a normál és extrém éghajlati környezetben működő berendezésekre.

Fő előnyök

- Korszerű design, kompakt kialakítás
- Beépített hidraulikus egység
- Egy chip-es mikrokontrollerrel ellátott elektronikus, a kútfej összes funkcióját irányító ADP/T vezérlő egység
- ATC rendszer (Automatic Temperature Compensation)
 - certifikáció a, OIML R 1171-1, WELMEC 10.4 szerint
- 2–120 l/perces átfolyás pontos vezérlésére szolgáló proporcionális szelep
- Felújított mérőelem, beépített intelligens jeladóval
- A gőz visszасzívó rendszer elektronikus figyelése és vezérlése
- Nemesített, hosszú élettartamú és kis karbantartási igényű anyagok
- Töltőpisztoly célszerű elhelyezése
- Kialakítású előválasztó billentyűzet



A kútfejek folyékony üzemanyagok – benzin, gázolaj, kerozin, bioolaj B10 - B100, és bio-etanolt tartalmú üzemanyagok - kiadására szolgálnak.



A kimérőoszlop megkapta a „2007 kiváló formatervezés” díjat.


Az elismerést a Csehországi Ipari és Kereskedelmi Minisztérium, és a Cseh formatervezés Központ adja, a nemzetközi zsűri ajánlása alapján.

ADAST POPULAR

V-line Popular kialakítása	899x.xx2/S – szívó rendszer 899x.xx2/P – nyomó rendszer 899x.4x2 – rugós tömlőfüggesztőn 899x.6x2 – kútfej oldalán elhelyezett tömlő	
Teljesítmény	kialakítástól függően 40, 60, 70, 80, 110, 120, 130, 150, 170 l/perc	
Külön zár	kútborítás és pisztolyok	
Üzemi hőmérséklet	alap: –20 - +50 °C, extrém: –40 - +60 °C	
Elektromos csatlakozás	3 x 230/400 V AC ±15 %, 50 Hz	
Hidraulikus csatlakozás	40-170 l/perc – es átfolyási teljesítmény kútfej kialakításától, csővezeték paramétereitől, hosszúságától és szívó magasságától függ	
Opcionális kiegészítők	Szakítás biztos törőszelleppel Figyelőüveg Töltő pisztoly, töltő tömlő Egyoldalú kialakítás Mennyiség és ár elektronikus előválasztása ATC rendszer minden termék részére Elektromechanikus regiszteróra Átfolyási sebesség nyomógombos állítási lehetőség 40/80, ill. 80/110 l/perc -től 170 l/perc között (dízel esetén)	Pisztolygáz visszaszívó rendszer Jelzőlámpa Termosztáttal ellátott fűtés Fízetőterminál Vákuummérő Borító megnyitásának figyelése Dízel csatlakoztatására szolgáló kialakítás Kikapcsolható elektronika Kommunikációs standard IFSF-LON-FTT-10 vagy TCP/IP-Ethernet

POPULAR

Kútfej V-line	8990	8991	8993	8994	8995	8996	8997	8998	8999
Termékek száma	1	1	1	2	1	2	1	2	1
Töltő pisztolyok száma 40 l/perc	—	1	2	2	2	1	—	—	1
80 l/perc	—	—	—	—	—	1	1	2	1
110, 120, 130, 150, 170 l/perc	1	—	—	—	—	—	—	—	—
Hosszúság (mm)	950	620	950	950	620	950	620	950	620
Szélesség (mm)	410	410	410	410	410	410	410	410	410
Magasság 899x.4x2 (mm)	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250	2250
Magasság 899x.6x2 (mm)	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600	1600
Töltő tömlő hossza (m)	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6	4 - 6

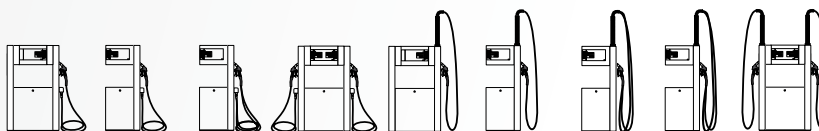

Certifikáció



CE 1026 ATEX

CE 1383 MID – OIML R 117-1, WELMEC 7.2, WELMEC 10.4